

W1

W2

W4



W5

COLLIERS TOURILLONS

Largeur / width :

18, 20, 22, 24, 26 & 30 mm

SodidCLAMP® CT



zone de serrage
Clamping range

Largeur / width 18 mm

Largeur / width 20 mm

Largeur / width 22 mm


Largeur / width 24 mm

Largeur / width 26 mm

Largeur / width 30 mm

Couple de serrage conseillé
Recommended clamping torque

Conditionnement
Packaging

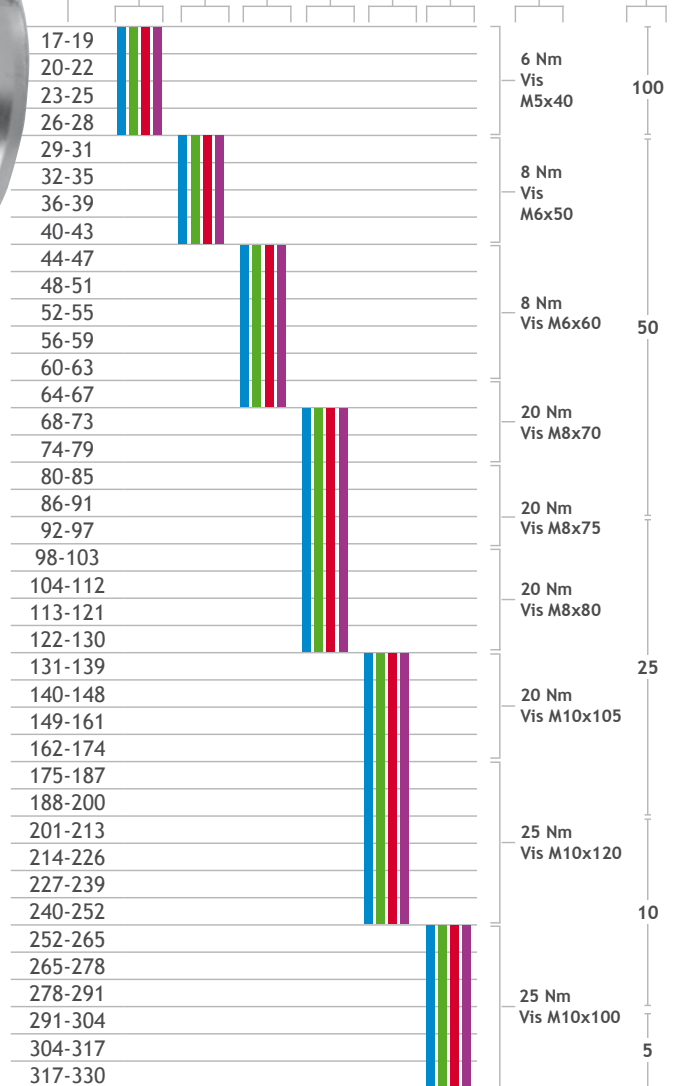

Dimensions supérieures sur demande (jusqu'au diamètre 1300-1350)
Bigger dimensions on demand

Description / Description :

Nos colliers tourillons CT sont des colliers très résistants à usages multiples tels que l'assemblage de tuyaux armés et épais. Avec une bande à bords relevés, des tourillons pleins, trois points de soudure, 4 matières possibles, des vis adaptées M5 à M10 de qualité 8.8 ou A2, ces colliers permettent une utilisation des plus universelles.

T-Bolt clamps are very resistant and are used in many applications such as sealing heavy-gauge reinforced hoses.

Band with raised edges, full bushings, three high quality welding spots, four possible materials, adapted screws M5 to M10 quality 8.8 or A2, these clamps have multiple applications.

Matières / Material :

W1 Tout acier Zingué
All components completely zinc plated steel

W2 Bande et Cage : inox AISI 430
Vis : acier zingué aspect blanc
Band and Housing : Stainless steel AISI 430
Screw : zinc plated steel

W4 Tout inox AISI 304
All Stainless steel AISI 304

W5 Tout inox AISI 316
All Stainless steel AISI 316

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE / EXAMPLE OF A REFERENCE

Matière / Material | Plage de serrage / Clamping range

CT41820-32

Type / Type | Largeur / width

Sodifluid®

Solutions techniques pour un monde sous pression.

www.sodifluid.com